


Serie EK-H

BALANZAS COMPACTAS

**Hasta 60,000
Divisiones !**

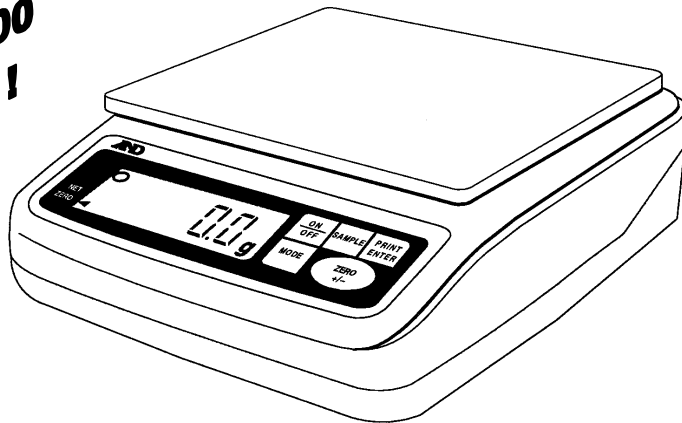

Compacta y
Ligera

Calibración totalmente
digital

Paquete de baterías
recargables opcionales

Varias unidades de medida:
Gramos, Onzas (av), Libras
(av), Quilates, Pennyweight,
Onzas Troy, Grain, Tael y
Mommey.

Además de :
Cálculo de porcentajes,
Conteo de piezas y
Pesaje de animales

Características

- **Diseño moderno, compacto** y con electrónica de vanguardia.
- **Comparador de peso** con salida opcional de relevadores (Hi / Ok / Lo).
- **Cálculo de porcentajes** y conteo de piezas.
- **9 Unidades de medida**
- **Posibilidad de tecla de cero** remota
- **Paquete de baterías recargables** NiCd, para operación portátil o en áreas sin suministro eléctrico (opcional).
- **Gancho para pesar por debajo** de la balanza, ideal para determinación de densidades, pesaje de productos magnéticos o de gran volumen (solo para EK-600G y EK-12KG)
- **Pantalla** de cristal líquido (LCD)

- **Interfase serie RS-232C** para comunicación con PC's, impresión de datos u otro periférico (opcional).

Amplio rango de capacidades y resoluciones:

Modelo	Capacidad	Resolución	Tamaño del plato
EK-400H	400g	0.01g	133 x 170 mm
EK-600H	600g	0.01g	133 x 170 mm
EK-4000H	4000g	0.1g	133 x 170 mm
EK-6000H	6000g	0.1g	133 x 170 mm

AND
A&D WEIGHING
...Clearly a Better Value



Especificaciones Técnicas

	EK-400H	EK-600H	EK-4000H	EK-6000H
Gramos (g)	400 x 0.01	600 x 0.01	4000 x 0.1	6000 x 0.1
Onzas (oz)	14.1100 x 0.0005	21.1645 x 0.0005	141.100 x 0.005	211.645 x 0.005
Libras (lb)	0.88185 x 0.00005	1.32275 x 0.00005	8.8185 x 0.0005	13.2275 x 0.0005
Onza Troy (ozt)	12.8605 x 0.0005	19.2905 x 0.0005	128.605 x 0.005	192.905 x 0.005
Pennyweight (dwt)	257.21 x 0.01	385.81 x 0.01	2572.1 x 0.1	3858.1 x 0.1
Quilate (ct)	200 x 0.05	300 x 0.05	2000 x 0.5	3000 x 0.5
Mommey (mm)	106.665 x 0.005	160.000 x 0.005	1066.65 x 0.05	1600 x 0.05
Grain (GN)	6173.0 x 0.2	9259.4 x 0.2	61730 x 2	92594 x 2
Tael (TL)	10.5820 x 0.0005	15.8735 x 0.0005	105.820 x 0.005	158.735 x 0.005
Resolución en cálculo de Porcentajes	0.01 / 0.1 / 1%			
Linealidad	±0.02g	±0.02g	±0.2g	±0.2g
Repetitibilidad / Desviación Std.	0.01g	0.01g	0.1g	0.1g
Actualizaciones en pantalla	5 o 10 veces por segundo			
Dimensiones de plato	133 x 170 mm / 5.2 x 6.7 pulgadas			
Dimensiones (mm)	200 (ancho) x 253 (profundo) x 73 (alto)			
Dimensiones (pulg.)	7.9 (ancho) x 10 (profundo) x 2.9 (alto)			
Temperatura trabajo	±5°C~40°C / 41°F~104°F humedad relativa menor al 85%			
Peso (Approx.)	1.5 kg / 3.3 lb	1.5 kg / 3.3 lb	1.6 kg / 3.5 lb	1.6 kg / 3.5 lb
Masa de Calibración (opcional)	200/ 300/ 400g	300/ 400/ 500/ 600g	2000/ 3000/ 4000g	3000/ 4000/ 5000/ 6000g
Alimentación	100, 120, 220, 240 VAC 50/60Hz 8 horas de operación continua con el paquete opcional de batería			
Accesorios estándar	Manual, adaptador AC			

† Las especificaciones pueden cambiar sin previo aviso.

Opciones:

- EK-03H* .Interfase serie (RS-232C / Lazo de Corriente)
- EK -04H.Salida Comparador (Relevadores)
- EK -05H.Interfase serie (Lazo de Corriente 20 mA)
- EK -07H.Gancho inferior (solo para EK-4000H y 6000H)
- EK -09H.Paquete de baterías recargables (NICd)
- EK -098H.... Cubierta protectora de plástico
- **Para ordenar la opción EKW-03 instalada, agregar una "-C" al final del modelo (Ej. EK-400H-C).**

Accesorios:

- AD-8524B... Adaptador para teclado
- AD-8918 Pantalla remota
- AD-100-2Dispositivo anti-robo
- CC:104E.....Maletín
- AD-1191 Impresora compacta
- AD-8118A... Impresor de rutina
- AD-8118B... Impresor universal
- AD-8121A... Impresor multi-funciones
- Masas de calibración



1555 McCandless Drive, Milpitas, CA 95035, USA

(800) 726-3364/(408) 263-5333
 Fax: (408) 263-0119
 Web: www.andweighing.com
 E-mail: scales@andweighing.com