


# Serie TITAN

**A&D**  
A&D WEIGHING  
...Clearly a Better Value

## Básculas a prueba de agua HV-WP y HW-WP

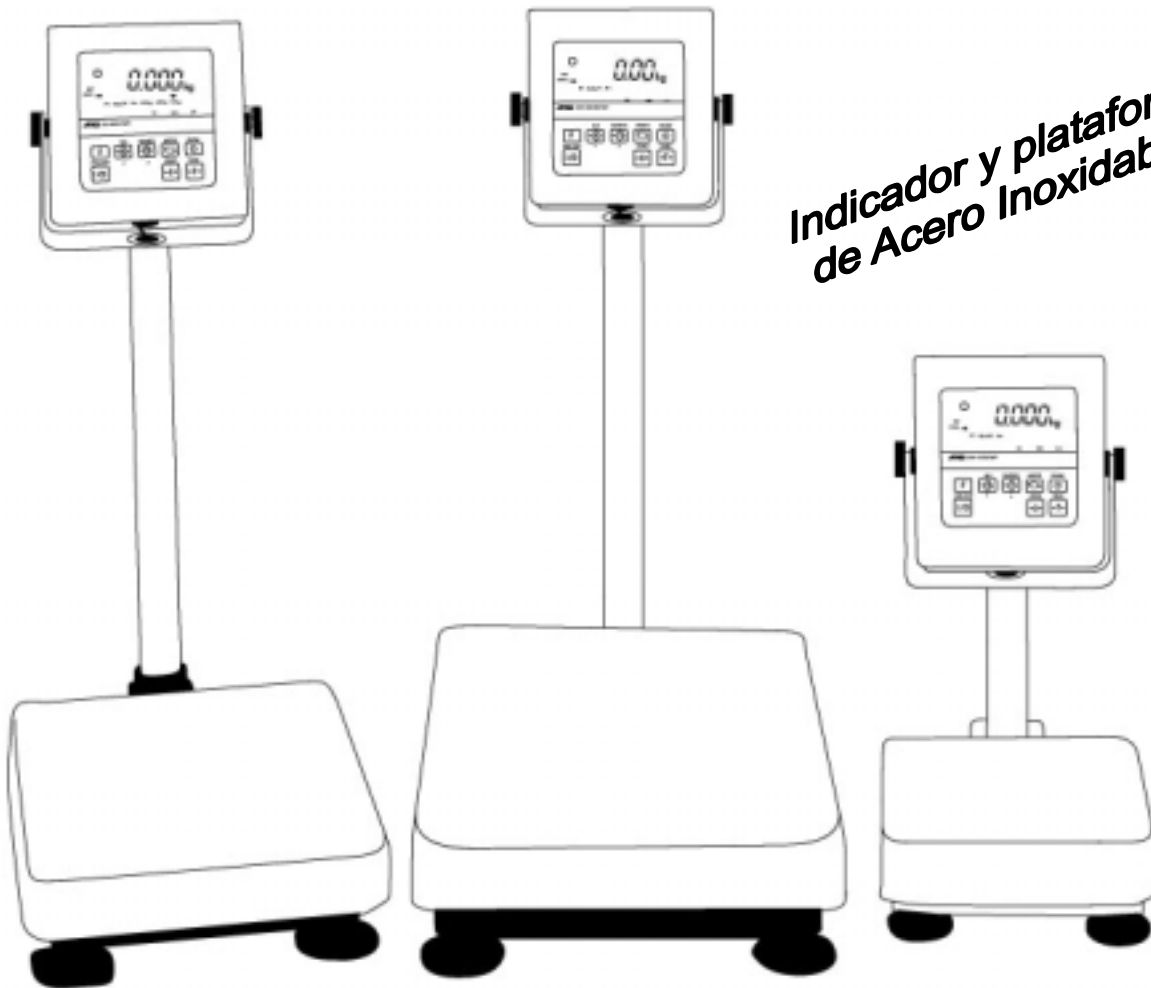

**Indicador y plataforma  
de Acero Inoxidable**

- **Protección NEMA IV (IP-65), fabricada en acero Inoxidable, a prueba de agua.** A prueba de ambientes húmedos y de lavado a chorro de agua.
- **Triple Rango de pesada en los modelos HV-WP** es como tener 3 básculas en una.
- **Brillante Pantalla fluorescente** ideal en áreas de baja luminosidad,...menos errores de lectura !
- **Función de Conteo de Piezas y cálculo de Porcentajes** ideal para control de inventarios y llenado de pesos objetivo.
- **Función Checapeso HI/LO/GO** ideal para llenado/verificación de recipientes dentro de una tolerancia pre-establecida. Con indicadores de colores para un rápido chequeo sin errores.
- **Salidas de relevadores y alarma sonora Opcionales** con programación especial para operaciones simples de llenado de recipientes.
- **Interfase RS-232C** incluye la interfase serie para conectarla a PC o impresora.
- **Interfase opcional RS-422/485** ideal para conectar conjuntamente hasta 16 básculas a una PC.
- **Función Detector de Picos** permite congelar la lectura de la pantalla en los pesos pico.
- **Acumulador de peso M+** permite acumular los pesos en pantalla en la memoria.
- **Varias Unidades de Medida** (kg, lb, lb/oz y oz).
- **Dos años de garantía.**

## Especificaciones técnicas de las HV-WP y HW-WP :

Serie HV-WP (Triple Rango)										
Modelo	HV-15KWP			HV-60KWP			HV-200KWP			
Capacidad (kg)	3	6	15	15	30	60	60	150	220	
Resolución (g)	1 g	2 g	5 g	5 g	10 g	20 g	20 g	50 g	100 g	
Capacidad (lb)	6	15	30	30	60	150	150	300	500	
Resolución (lb)	0.002	0.005	0.01	0.01	0.02	0.05	0.05	0.1	0.2	
Capacidad (oz)	96	240	480	480	960	2400	2400	4800	8000	
Resolución (oz)	0.05	0.1	0.2	0.2	0.5	0.1	1	2	5	
Capacidad (lb/oz)	30			No disponible			No disponible			
Resolución (lb/oz)	0.1									
Conteo Máximo (piezas)	15,000			12,000			11,000			
Temperatura de Operación	-10°C ~ +40°C / +14°F ~ +40°F, Humedad Relativa < 85%									
Linealidad (g)	±1	±2	±5	±5	±10	±20	±20	±50	±100	
Pantalla	Fluorescente VFD de 7-segmentos, de 20mm de alto									
Tamaño de Plataforma	mm <sup>(1)</sup>	250 x 250			330 x 424			390 x 530		
	in <sup>(1)</sup>	9.8 x 9.8			13.0 x 16.7			15.4 x 20.9		
Dimensiones Ancho x prof x alto	mm <sup>(2)</sup>	250 x 466 x 437			330 x 615 x 786			390 x 700 x 786		
	in <sup>(2)</sup>	9.8 x 18.3 x 17.2			13.0 x 24.2 x 30.9			15.4 x 27.6 x 30.9		
Voltaje de alimentación <sup>(3)</sup>	AC 110 ~ 120 VAC, 60 Hz									
Peso (Aprox.)	8kg / 17.6lb			13kg / 28.7lb			19kg / 41.9lb			

Serie HW-WP (Un solo Rango, hasta 12,000 divisiones)				
Modelo	HW-10KWP	HW-60KWP	HW-100KWP	HW-200KWP
Capacidad (kg)	10	60	100	220
Resolución (g)	0.001	0.005	0.01	0.02
Capacidad (lb)	20	150	200	500
Resolución (lb)	0.002	0.01	0.02	0.05
Capacidad (oz)	320	2400	3200	8000
Resolución (oz)	0.05	0.2	0.5	1
Capacidad (lb/oz)	20	No disponible	No disponible	No disponible
Resolución (lb/oz)	0.1	disponible	disponible	disponible
Conteo Máximo (piezas)	10,000	12,000	10,000	11,000
Temperatura de Operación	-10°C ~ +40°C / +14°F ~ +40°F, Humedad Relativa < 85%			
Linealidad (g)	±2	±10	±20	±20
Pantalla	Fluorescente VFD de 7-segmentos, de 20mm de alto			
Tamaño de Plataforma	Mm <sup>(1)</sup>	250 x 250	330 x 424	390 x 530
	In <sup>(1)</sup>	9.8 x 9.8	13.0 x 16.7	15.4 x 20.9
Dimensiones Ancho x prof x alto	mm <sup>(2)</sup>	250 x 466 x 437	330 x 615 x 786	390 x 700 x 786
	in <sup>(2)</sup>	9.8 x 18.3 x 17.2	13.0 x 24.2 x 30.9	15.4 x 27.6 x 30.9
Voltaje de alimentación <sup>(3)</sup>	AC 110 ~ 120 VAC, 60 Hz			
Peso (Aprox.)	8kg / 17.6lb	13kg / 28.7lb	19kg / 41.9lb	

Opciones y Accesorios	
Modelo	Descripción

[www.andweighing.com](http://www.andweighing.com)



1555 McCandless Drive  
Milpitas, CA 95035, USA  
Toll Free: (800) 726-7099  
Phone: (408) 263-5333  
Fax: (408) 263-0119



HVWP-02	Cable de Extensión
HVWP-03	Interfase RS-232C con relevadores de salida y alarma sonora
HVWP-04	Interfase RS-422/485 con relevadores de salida

***Fax-on-Demand***

(800) 726-7099 / (408) 263-0560, Press 2

Document #

[www.andweighing.com](http://www.andweighing.com)



1555 McCandless Drive  
Milpitas, CA 95035, USA  
Toll Free: (800) 726-7099  
Phone: (408) 263-5333  
Fax: (408) 263-0119